


Tastenfunktionen und LED-Anzeigen



1 Lautstärkeregler

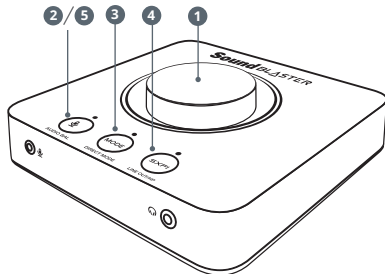

Drehen Sie den Knopf nach links / rechts, um die Lautstärke von Wiedergabe, Mikrofon oder Audio Balance zu verringern / erhöhen. Gedrückt halten, um das Bluetooth-Pairing * einzuleiten.

* Die Bluetooth-Verbindung ist ausschließlich für die Gerätesteuerung auf einem Smart-Gerät reserviert. Audio-Streaming ist über Bluetooth nicht verfügbar

BLAU	Wiedergabelautstärke
ROT	Mikrofonlautstärke
GRÜN / CYAN / ORANGE	Audio-Balance
WEISS	Bluetooth Low Energy (BLE) -Verbindung

2 Mikrofonsteuertaste



AUDIO BAL

Einmal drücken, um zur Mikrofonsteuerung zu wechseln. Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um den Mikrofon-Eingangspiegel einzustellen. Drücken Sie einmal auf den Lautstärkeregler, um das Mikrofon stummzuschalten

Gedrückt halten, um die Audio Balance-Funktion zu aktivieren / deaktivieren.

LED AUS	Mikrofoneingang / Überwachungspegel - Aus
ROT	Mic Input / Monitoring Level - Ein
GRÜN	Audio Balance - Ein

3 Modustaste



Drücken Sie, um durch die EQ-Modi zu wechseln. Wenn Super X-Fi deaktiviert ist, können Benutzer durch Drücken der Modustaste aus drei verschiedenen EQ-Modi auswählen. Wenn Super X-Fi aktiviert ist, ist nur der SXFI-EQ-Modus verfügbar. Modus 1, Modus 2 und Modus 3 sind nicht verfügbar.

Benutzer können auch ihre eigenen EQs anpassen und jedem der EQ-Modi in der Sound Blaster Command-Software zuweisen, um sie besser an ihre Vorlieben anzupassen.

LED AUS	EQ - Aus
GRÜN	SXFI EQ* * Nur verfügbar, wenn Super X-Fi aktiviert ist
WEISS	Modus 1 - Musik
LILA	Modus 2 - Filme
BLAU	Modus 3 - Schrittverstärker
ORANGE	Direktmodus (Halten Sie die Taste)

4 Super X-Fi-Taste



Gedrückt halten, um zwischen Line-Out-Ausgang (Lautsprecher) und Kopfhörerausgang umzuschalten. Drücken Sie im Kopfhörermodus einmal, um Super X-Fi zu aktivieren / deaktivieren.

Richten Sie Ihr Super X-Fi-Profil ein, indem Sie den Anweisungen unter „Einrichten von Super X-Fi“ folgen.

LED AUS	Line-Out (Lautsprecher)
GRÜN	Kopfhörerausgang: Super X-Fi - Ein
ORANGE	Kopfhörerausgang: Super X-Fi - Aus

5 Audio-Balance-Funktion



Halten Sie die Mikrofonsteuertaste gedrückt, um die Audio-Balance zu aktivieren / deaktivieren. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Lautsprecher Ausgabe zu hören, während Sie die Lautstärke der SPDIF-Schnittstelle verringern. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Ausgabe der SPDIF-Schnittstelle zu hören, während Sie die Lautstärke des Lautsprechers verringern. Drücken Sie anschließend einmal den Lautstärkereglern, um die Balance zurückzusetzen.

GRÜN	Audio Balance - Ein
ORANGE	Audioquelle - SPDIF-Schnittstelle
CYAN	Audioquelle - Line-Out (Lautsprecher)