


Funkcje przycisków i wskaźniki LED



1 Pokrętko regulacji głośności

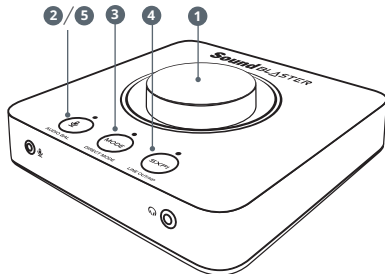

Obróć pokrętko w lewo / w prawo, aby zmniejszyć / zwiększyć głośność odtwarzania, mikrofonu lub dźwięku. Naciśnij i przytrzymaj, aby zainicjować parowanie Bluetooth*.

* Połączenie Bluetooth jest zarezerwowane wyłącznie do sterowania urządzeniem z urządzenia inteligentnego. Strumieniowe przesyłanie dźwięku nie jest dostępne przez Bluetooth

NIEBIESKI

Głośność odtwarzania

CZERWONY

Głośność mikrofonu

**ZIELONY / CYJAN /
POMARAŃCZOWY**

Balans audio

BIAŁY

Połączenie Bluetooth Low Energy (BLE)

2 Przycisk sterowania mikrofonem



AUDIO BAL.

Naciśnij raz, aby przełączyć na sterowanie Mic. Użyj pokrętła regulacji głośności, aby kontrolować poziom wejścia mikrofonu. Naciśnij raz pokrętko regulacji głośności, aby wyszczyć mikrofon.

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć / wyłączyć funkcję balansu audio.

LED OFF

Wejście mikrofonowe / poziom monitorowania - wyłączone

ROJO

Wejście mikrofonowe / poziom monitorowania - włączony

VERDE

Balans audio - włączony

3 Przycisk zmiany trybu



Naciśnij, aby przełączać tryby EQ. Gdy Super X-Fi jest wyłączone, użytkownicy mogą wybierać spośród trzech różnych trybów EQ, naciskając przycisk Tryb. Gdy funkcja Super X-Fi jest włączona, dostępny jest tylko tryb SXFI EQ, tryb 1, tryb 2 i tryb 3 będą niedostępne.

Użytkownicy mogą także dostosowywać i przypisywać własne ustawienia do dowolnego trybu EQ w oprogramowaniu Sound Blaster Command, aby lepiej dostosować je do swoich preferencji.

LED OFF	EQ – Wył
ZIEŁONY	SXFI EQ * * Dostępne tylko po włączeniu Super X-Fi
BIAŁY	Tryb 1 – Muzyka
FIOLETOWY	Tryb 2 – filmy
NIEBIESKI	Tryb 3 – Wzmocnienie kroków
POMARAŃCZOWY	Tryb bezpośredni (Wciśnij i przytrzymaj)

4 Przycisk Super X-Fi



Naciśnij i przytrzymaj, aby przełączyć między wyjściem liniowym (głośnik) a wyjściem słuchawkowym. W trybie słuchawek naciśnij raz, aby włączyć / wyłączyć Super X-Fi.

Skonfiguruj swój profil Super X-Fi, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w „Konfiguracja Super X-Fi”.

LED OFF	Line-out (głośnik)
ZIEŁONY	Wyjście słuchawkowe: Super X-Fi – Wł
ORANGE	Wyjście słuchawkowe: Super X-Fi – Wyłączone

5 Funkcja równowagi dźwięku



Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania mikrofonem, aby włączyć / wyłączyć balans audio. Obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby posłuchać wyjścia głośnika, jednocześnie zmniejszając głośność interfejsu SPDIF. Obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby posłuchać wyjścia interfejsu SPDIF, jednocześnie zmniejszając głośność głośnika. Następnie naciśnij raz pokrętko regulacji głośności, aby zresetować wagę.

ZIEŁONY	Balans audio – włączona
ORANGE	Źródło dźwięku – interfejs SPDIF
CYJAN	Źródło dźwięku – Line-out (głośnik)